

THERMOLAZER™

Oppmerkingsmaskin for termoplastiske materialer



THERMOLAZER - FORDELER

- SmartDie™ monterings- og demonteringssystem gir rask og enkel endring av linjebredde.
- HighCap™ beholdersystem med høy kapasitet gir færre påfyllinger og maksimal produktivitet.
- Kompatibel med LineDriver™, reduserer tretthet, øker effektiviteten og gir bedre linjekvalitet.



THERMOLAZER™

Oppmerkingmaskin for termoplastiske materialer

I 1995 introduserte Graco® sin første høytrykksprøyte for linjemerking. Siden da har hver ny modell kommet med ny teknologi og forbedrede egenskaper, noe som har gjort Graco LineLazer til en standard på området høytrykksprøyter for linjemerking.

ThermoLazer™

En linjemerkingmaskin for påføring av termoplastiske materialer er det neste logiske trinnet i vår streben på kontinuerlig å forbedre produktene og overgå kravene til våre profesjonelle kunder innen linjemerking.


Lanseringen av nye ThermoLazer vil endre betingelsene innen termoplastisk merkingsteknologi.

ThermoLazer er en svært brukervennlig og nyskapende linjemerkingmaskin for termoplastiske materialer.

Se selv, den neste generasjonen linjemerkingmaskin for termoplastiske materialer er på vei mot gatene!



SmartDie™ monterings- og demonteringssystem gjør at du raskt og enkelt kan skifte påføringssko uten bruk av verktøy.



Justeringssystem for glassperler med fire innstillinger

Kontroller innblandingen av glassperler med en enkel justering - uten verktøy.

Beholderen tilsetter glassperlene mekanisk i materialet. **Dobbelt tilsetningssystem for glassperler (tilleggsutstyr) gir mulighet for dobbel glassperletilsetning, og oppfyller DOT-kravene.**



PaddleMax™ blandesystem

Todelte blandeskovler i beholderen gir 50 % kortere blandetid, gir mindre slitasje og bedre blanding av materialet.



SplitBead™ beholdersystem

Mer enn 40 kg fordelt på to sammenkoblede kamre. Enheten konverteres på minutter, med et dobbelt tilsetningssystem for glassperler!

Infrarødt varmesystem for skoen

Infrarød varmekilde holder påføringsskoen og materialet varmt og klart til bruk. Gløden fra varmen lyser også opp underlaget når maskinen brukes i dårlig lys.



Materialer og bruksområder

Parkeringsplasser, fotgjengerfelt, skilt, kryss og midtlinjer, sykkelstier, flyplasser, gjennomkjøringsområder ... ikke noe problem.

ThermoLazer er konstruert for smelting og påføring av nesten alle termoplastiske merkematerialer, både alkylid og hydrokarbon i poser og/eller blokker.

Et bredt utvalg påføringssko gjør det mulig å merke heltrukne linjer (5 - 30 cm) og stiplede linjer, samt doble linjer ved å bruke skyvesko for doble linjer. Du kan bruke sjabloner til å tegne opp symboler, stopp- og fareskilt.



ControlFlow™ system

Med kontrollsystemet for materialflyt kan påføringen enkelt styres ved hjelp av en spak.

HighCap™ beholdersystem

135 kg kapasitet gir færre påfyllinger og mulighet til å merke mindre områder uten etterfylling.



Gassbrenner

For rask smelting og/eller ferdiglaget termoplastisk materiale

Doble gassbrennere

Doble varmebehandlede aluminiumsbrennere gir utmerket varme for maksimal smelting av materialet og lang levetid for kamrene. Dobbel tilsetningssystem for glassperler konverterer enheten på minutter!

Elektronisk tenningssystem

Enkel og sikker i bruk - med et trykk på en knapp.

Easy Glide™ system

Den første linjemerkingmaskinen for termoplastiske materialer med doble bakhjul. Dette - kombinert med LineLazer™ velprøvede FatTrack™-system med svingbart forhjul - gjør merking av kurver og svinger svært enkelt.

Ease-Z-Steer™ håndtakssystem

Gjør sving og manøvrering enkelt – også med full last!

www.graco.be

The SmartDie™ skyvesko

Monteringssystemet SmartDie gjør at du kan endre linjebredde enkelt og raskt, uten bruk av verktøy. Skyvesko for doble linjer (10-10-10 eller 10-8-10 cm) lager også doble linjer.

BlackMax™ teknologien har et spesialbelegg som gjør rengjøringen rask og enkel. Påføringskapasiteten er over 50% større enn for eksisterende linjemerkingmaskiner. Enkle påføringssko kan justeres uten verktøy fra 0 til 3 mm.



GODT Å VITE

UTVID REKKEVIDDEN MED LINEDRIVER™ (TILLEGGSTYR)


Ved å kombinere din ThermoLazer med en LineDriver forvandles linjemerkingmaskinen til en selvgående maskin. Den gir bedre linjekvalitet, og jobben kan fullføres på halve tiden. Linjemerking kan utføres mye raskere sammenlignet med manuell fremdrift. Spar tid på avstander hvor du ikke merker.



! TIPS

UTVIDET BRUKSOMRÅDE

Gassbrenneren leveres med enheten som standard, og gir deg fleksibilitet ved påføring av ferdiglaget merking som piler, varselskilt, stoppskilt og skiftende mønster. Også nyttig til rengjøring av påføringssko og beholder når jobben er ferdig.

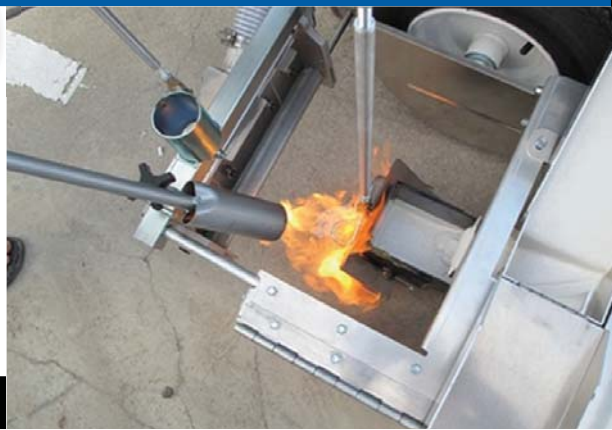



ThermoLazer™ tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med ThermoLazer-tilbehøret

Forbedre linjekvaliteten

SmartDie™ skyvesko

	256736	4" (10 cm) skyvesko
	257469	5" (12 cm) skyvesko
	256737	6" (15 cm) skyvesko
	257470	7" (18 cm) skyvesko
	256738	8" (20 cm) skyvesko
	257471	9" (22,5 cm) skyvesko
	257472	10" (26 cm) skyvesko
	256739	12" (30 cm) skyvesko
	256799	Dobbelt linje 4-4-4" (10-10-10 cm) Skyvesko
	24B729	Dobbelt linje 4-3-4" (10-8-10 cm) Skyvesko

Glassperlefordelere

257400	Fordelersett for glassperler
24C528	Fordelersett for glassperler for dobbelt linje

Diverse

(Leveres som standard med ThermoLazer)

122945	Gassbrenner
257368	Sil, filter
257311	Delt beholdersystem

LineDriver™

(Utvid linjemerkingsmaskinen til en selvgående maskin som gir redusert tretthet og økt kapasitet)



262004	LineDriver 160 CC
262005	LineDriver 200 CC

Merkingsfjerner*

(Forbered arbeidet ved å fjerne eksisterende linjer)

571002	GrindLazer™
571003	GrindLazer™
571004	GrindLazer™



* Ser du etter mer detaljert informasjon om hele vårt linjemerkingsutvalg? Se brosjyre 336673 for Høytrykk linjemerkingsmaskiner og GrindLazer™-brosjyren.

THERMOLAZER™

KLAR FOR LINJEMERKING,

Less av, koble til og sprøyt!

ThermoLazer er kompatibel med LineDriver™, og har som standardutstyr gassbrenner, linjepeker, 135 kg materialbeholder, tilsetningssystem med 40 kg SplitBead™ beholder, tilsetningssystem for glassperler, elektronisk tenning, ControlFlow™-system, infrarødt varmesystem for påføringssko, PaddleMax™ blandesystem, Fat Track™ svingbart forhjul, SmartDie™ monteringsystem og Easy-Z-Steer™ håndtak. Påføringssko er tilleggsutstyr, samt dobbel glassperlefordeler og LineDriver.

Produsert av:

Spesifikasjoner



ThermoLazer™

257500

Drivstoffkilde	LP-gass, propangass (LP-tank medfølger IKKE)
Hovedbrennere	Dobbelt brenner/20.000 BTU
Brennerkapasitet (maks. totalt)	138.000 BTU/t (38.000 BTU/t uten gassbrenner)
Varmer for påføringssko	Infrarødt teknologi
Glassperlebeholderens kapasitet	40 kg
Materialkapasitet	135 kg