

Dränkbar pump typ FK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För avloppsvatten samt industriapplikationer där risk för igensättning eller fasta partiklar förekommer.

TEKNISK BESKRIVNING

Typ FK är en helt ny design som utvecklats av DAB och ger många fördelar


- Dubbel mekanisk tätning av SiC-SiC är sammanbyggd som en enkel patrontätning, vilket säkerställer rätt installation vid reparation.
- Ny design av Vortexhjulet (virvelpumphjulet) samt nydesigna av pumphuset ger en ny hydraulik. FK har flyttat fram gränsen vad det gäller hantering av både fasta partiklar samt risk för igensättning
- Pumpen är utrustad med den högeffektiva IE3 motorn vilket sänker driftkostnaderna samt uppfyller de senaste kraven gällande verkningsgrad.
- Kopplingsadapter mellan pump och gejder system finns till de vanligast förekommande fabrikat på marknaden. Detta gör att FK pumpen kan monteras i befintligt gejder system.



FKV – Vortex hjul
FKC - Enkanalshjul

Dimensioner

DN-anslutning	Motoreffekt kW	Vikt kg
65-FKV	1,1 - 4	94-140
80-FKV	1,1 - 11	103-202
100-FKV	3 - 7,5	166-220

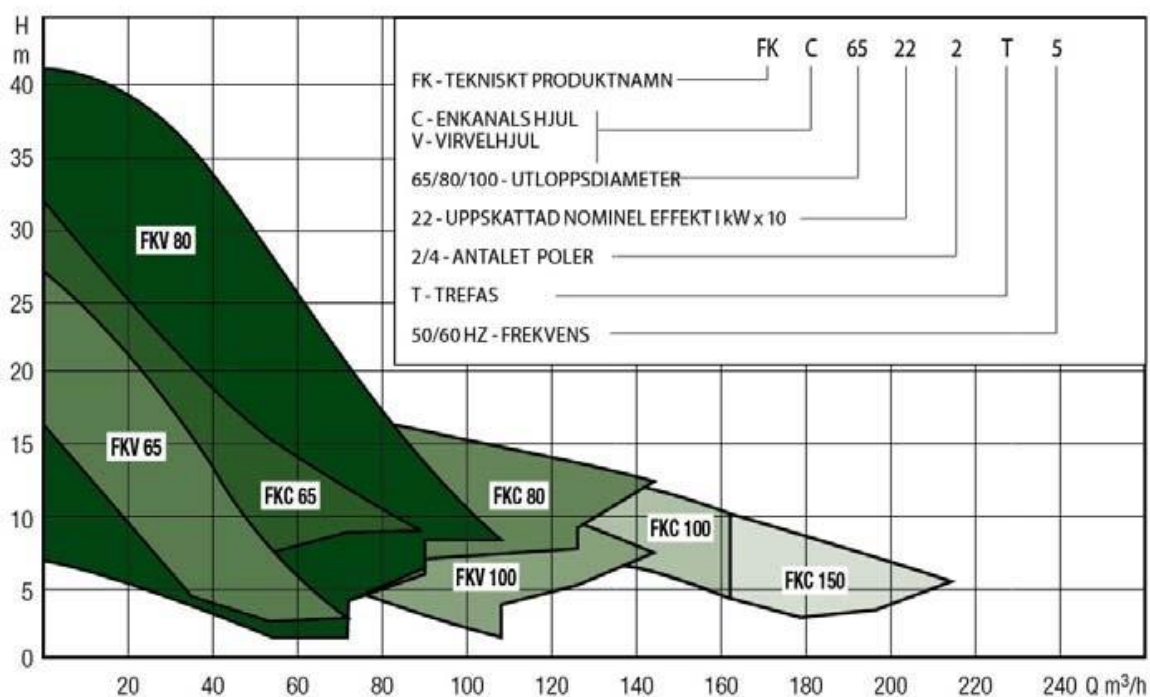

För mer information se samlingsdatablad där varje typ framgår samt instruktionsbok.